

VICTRIX OMNIA V2



Závěsný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TUV



VICTRIX OMNIA V2

Immergas VICTRIX OMNIA V2 je závěsný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou určený k vytápění a průtokovému ohřevu TUV.

Kondenzační kotel VICTRIX OMNIA V2 je vybaven robustním kondenzačním výměníkem s plnoprůtokovou nerezovou vnitřní spirálou a modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem.

Ohřev teplé užitkové vody je realizován v sekundárním deskovém výměníku.

Po dopojení venkovní sondy (volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle.

Díky elektronickému vybavení lze připojit řídicí jednotku CAR^{V2}, která umožňuje monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A
- Deklarovaný zátěžový profil - XL
- Jeden z nejmenších kotlů na trhu
- Nová konstrukce kondenzačního výměníku
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Sekundární výměník TUV
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Standardizované připojení DIN
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě




Model	Kód	Výkon kW			Adaptivní řízení spalování	Sekundární výměník TUV	Stupeň el. krytí	Ohřev TUV o Δ 30°C
		Min.	Max.	TUV Max.				
VICTRIX OMNIA V2	3.035086	3,9	20,0	26,0	•	•	IPX5D	12,4 l/min.



VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06, Liberec 6
tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz
www.vipsgas.cz, www.immergas.cz

VICTRIX OMNIA V2

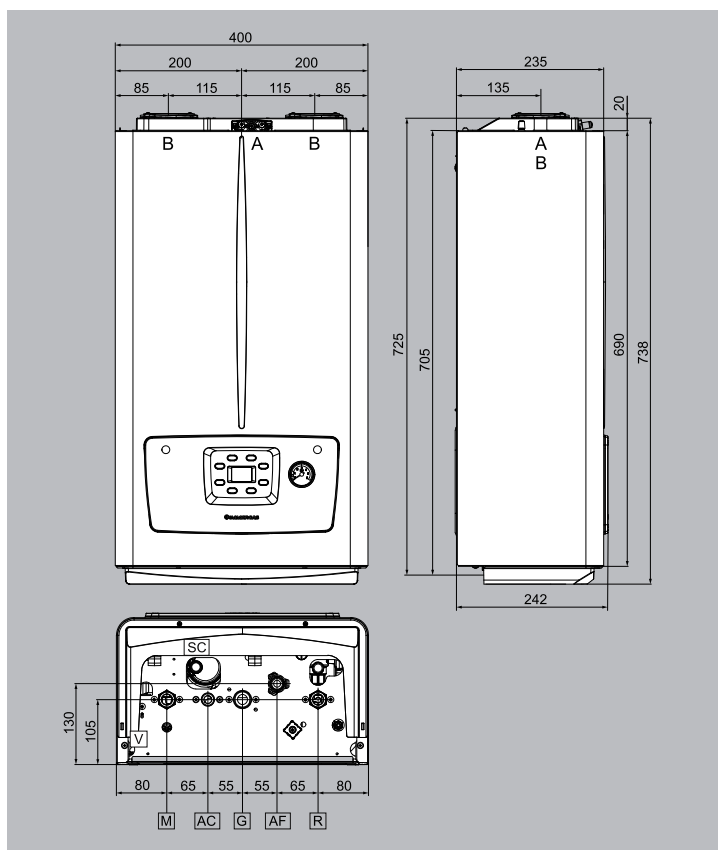

Legenda

V	Elektrické připojení
SC	Odvod kondenzátu
M	Výstup do topného okruhu
AC	Výstup TUV
G	Plyn
AF	Vstup SV
R	Zpátečka topného okruhu
A	Odvod spalín / sání vzduchu
B	Přívod vzduchu pro dělené odkouření


Hydraulické připojení VICTRIX OMNIA V2

Okruh topení	Okruh TUV	Plyn	Okruh TUV	Okruh topení
M	AC	G	AF	R
3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"

VICTRIX OMNIA V2



Způsoby odkouření

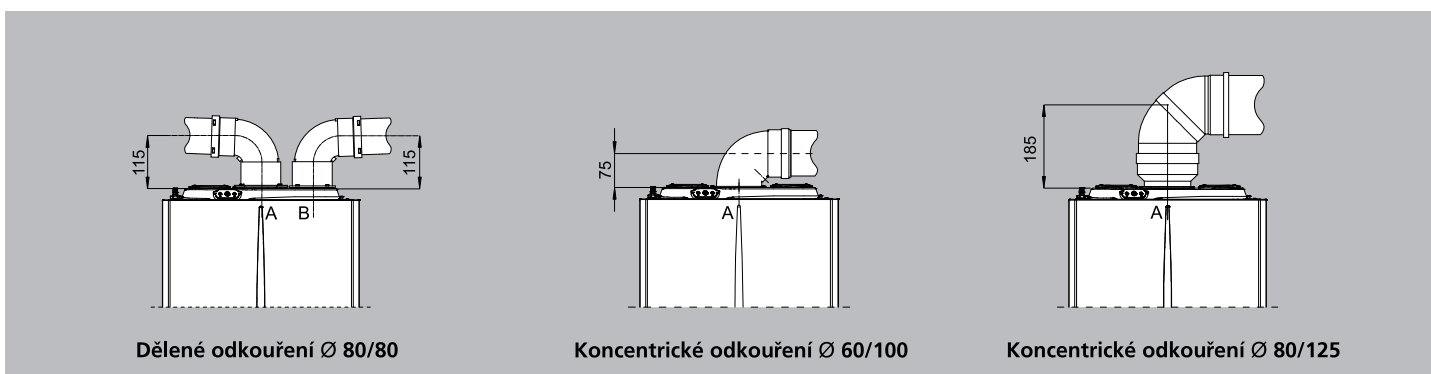

Maximální délky odkouření - (lineární metry)

	Dělené odkouření Ø 80/80**	Koncentrické odkouření Ø 60/100	Koncentrické odkouření Ø 80/125
Horizontálně	36	12,9	32
Vertikálně	41	14,4	32

** Součet sání vzduchu + odvod spalín

Pozor na délky odťahů spalín! Použitím každého kolena či prodloužení se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentních délek v návodu kotle.

Základní příslušenství

	Kód
Řídicí jednotka CAR ^{V2}	3.021395
Bezdrátová řídicí jednotka CAR ^{V2}	3.021623
Venkovní sonda pro ekvitermní regulaci	3.014083